



Table élévatrice motorisée

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Dessus inox épaisseur 15/10ème, polissage SBK
- Bord tombé de 40mm avec contre pli de 15mm
- Plateau renforcé par mélaminé hydrophuge
- Sous face démontable
- Ceinture de finition de 130 mm pour une meilleure robustesse
- Bouton montée / arrêt / descente
- Voyant de témoin de charge
- Piètements inox Ø63 mm monobloc
- Ensemble réglable avec vérins électriques en basse tension 12 Volts
- Pieds décalés de 65mm du mur
- Hauteur de travail de 750 à 1050 mm



Le saviez-vous?

Temps de charge : 6H / 100 montées et 100 descentes

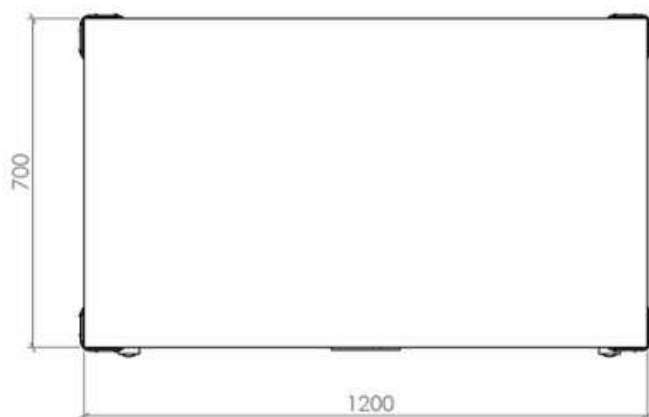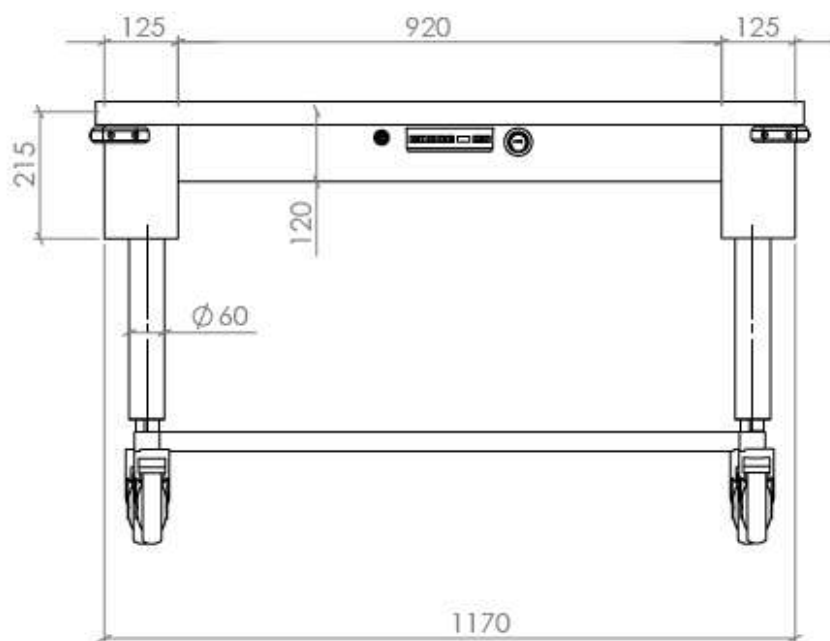

Hauteur mini



Hauteur Maxi

