




Chariot de manutention

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Dessus inox épaisseur 12/10è, polissage SBK
- Plateaux inox renforcés par omégas
- Structure tubulaire 35 x 35 soudée monobloc
- Poids maximal par niveau 300 kg
- Guide manutention à 1000 mm du sol
- Butoirs d'angle caoutchouc gris
- 4 roues chape polyamide Ø125 mm dont 2 à frein
- Roues non débordantes



Le saviez-vous?

Existe en versions pleine ou barreaudée

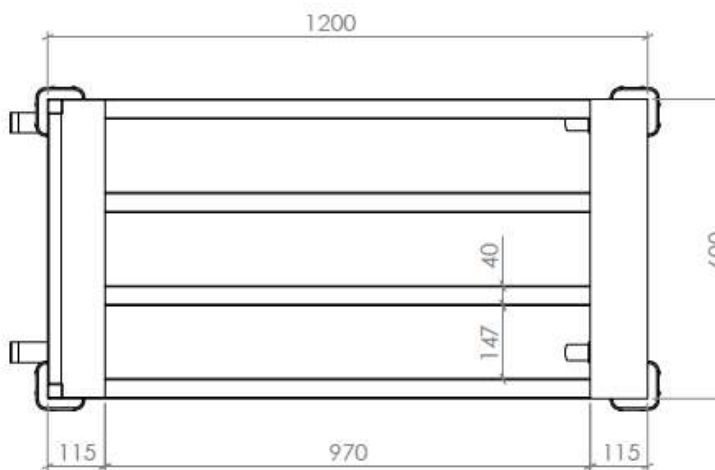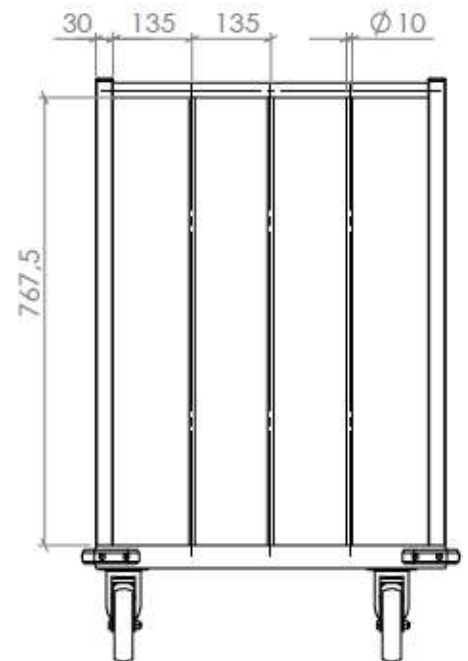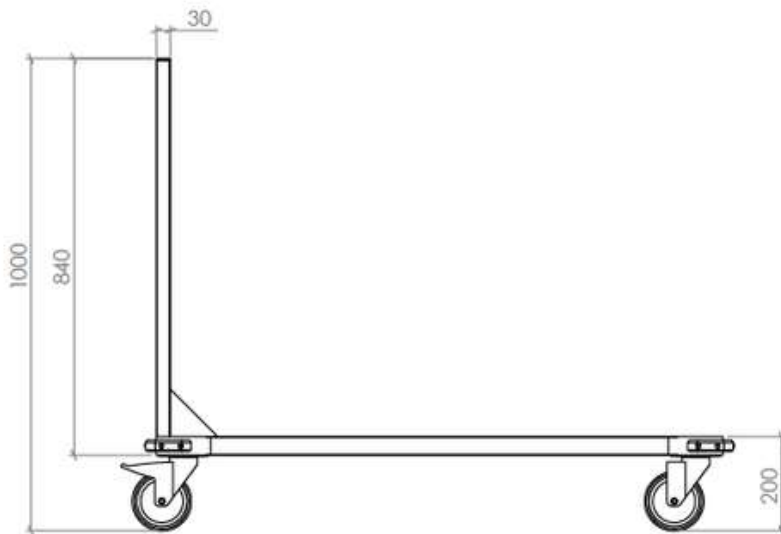

Version Barreaudée

Version pleine